



# Korisnički priručnik: Prvi koraci

BlackBerry Curve 8310 Smartphone

 BlackBerry Curve.

MAT-18393-035 | PRINTSPEC-016  
SWD-355241-0423045438-035 | RBN41GW

 **BlackBerry Curve.**

# Sadržaj

<b>Dobro došli u BlackBerry!</b> .....	3
<b>Podešavanje uređaja</b> .....	5
Umetanje SIM kartice i baterije .....	5
Napunite bateriju.....	7
Dovršite čarobnjak za podešavanje.....	9
<b>Naučite osnove</b> .....	13
Kretanje po ekranu .....	14
Otvaranje menija.....	15
Osnove unosa teksta.....	17
Aplikacije.....	18
Indikatori statusa na početnom ekranu.....	19
Indikatori statusa liste poruka.....	20
Indikatori statusa telefona.....	20
Indikatori statusa u kalendaru.....	21
Indikatori statusa fotoaparata.....	21
Indikatori jačine signala bežične mreže.....	21
<b>Početak korišćenja uređaja</b> .....	23
Obavljanje poziva.....	23
Slanje e-poruke.....	23

Slanje SMS tekstualne poruke.....	24
Dodavanje kontakta.....	24
Fotografisanje .....	25
Snimanje video zapisa.....	25
Posetite Web stranicu.....	26
Zakazivanje obaveza.....	27
Uparivanje sa Bluetooth uređajem.....	27
Više informacija o upotrebi uređaja sa računarem.....	28
O promeni uređaja.....	30
Prenos datoteka između uređaja i računara pomoću programa Roxio Media Manager.31	
Sinhronizacija podataka između uređaja i računara. ....	32
Umetanje memorijske kartice.....	32
Pronađite dodatne informacije.....	34
<b>Rešavanje problema.....</b>	<b>35</b>
Ne mogu da se povežem sa bežičnom mrežom.....	35
Ne mogu da povežem uređaj sa e-adresom .....	35
Ne mogu da šaljem niti primam poruke.....	36
Ne mogu da obavljam pozive.....	37
<b>Pravna napomena.....</b>	<b>39</b>

# Dobro došli u BlackBerry!

Spremite se da iskusite slobodu povezivanja pomoću svog svestranog uređaja za mobilnu komunikaciju. Podešavanje vašeg BlackBerry® uređaja je jednostavno. Proverite da li je u uređaj ubačena SIM kartica i da li je ubačena baterija, napunite bateriju i dovršite čarobnjak za podešavanja. Nakon što dovršite čarobnjak za podešavanja, posvetite malo vremena proučavanju funkcija uređaja. Ovaj priručnik sadrži savete i uputstva koji će vam pomoći da brzo savladate osnove.



# Podešavanje uređaja

## Umetanje SIM kartice i baterije

SIM kartica je mala pravougaona plastična kartica koja sadrži važne informacije o uslugama. SIM kartica je možda već ubačena u vaš BlackBerry® uređaj.


1. Pritisnite dugme za otvaranje poklopca baterije.
2. Skinite poklopac baterije.
3. Ako je baterija umetnuta, uklonite je.
4. Ako je SIM kartica već umetnuta, pređite na 11. korak.
5. Povucite vratanca koja drže SIM karticu prema šarkama kako biste ih oslobodili.
6. Otvorite vratanca koja drže SIM karticu.
7. Uklonite SIM karticu iz pakovanja.
8. SIM karticu postavite u držač tako da metalni kontakti na njoj budu okrenuti nadole, a zasečeni čošak bude usmeren ka vrhu uređaja.
9. Zatvorite vratanca držača SIM kartice pri tom pazeći da SIM kartica u njemu leži ravno.
10. Gurnite vratanca koja drže SIM karticu od šarki kako biste ih zabravili.

11. Postavite bateriju tako da metalni kontakti na njoj budu poravnati sa metalnim kontaktima na uređaju.
  12. Gurnite poklopac baterije na mesto dok ne čujete klik.
- Ako je baterija napunjena, uređaj će se uključiti. Ako se uređaj ne uključi, napunite bateriju.


Slika 1. Uklanjanje poklopca baterije



Slika 2. Umetnite SIM karticu




Slika 3. Umetnite bateriju




## Napunite bateriju

1. Mali kraj kabla punjača priključite na USB priključak koji se nalazi na bočnoj strani BlackBerry® uređaja.
2. Ukoliko je potrebno, preduzmite neku od sledećih radnji:
  - Umetnite dodatak za utičnicu u adapter za napajanje.
  - Stavite kontakte utikača u adapter za napajanje.
3. Adapter za napajanje uključite u zidnu utičnicu.
4. Napunite bateriju u potpunosti.

Slika 4. Povezivanje kabla punjača sa uređajem



Slika 5. Uključite dodatak za utičnicu ili spustite kontakte utikača (po potrebi)



Ako imate instaliran BlackBerry® Desktop Software, možete koristiti USB kabl, koji ste dobili uz uređaj, da povežete vaš uređaj i računar radi punjenja baterije. Više informacija potražite u odeljku „Više informacija o upotrebi uređaja sa računarom“.

## Indikatori nivoa napunjenosti baterije



baterija je napunjena



punjenje baterije



baterija je skoro ispražnjena

---


## Dovršite čarobnjak za podešavanje

Čarobnjak za podešavanje napravljen je da bi vam pomogao da saznate nešto više o unosu teksta, o promenama u cilju personalizacije BlackBerry® uređaja i o podešavanju e-adresa.

1. U dijalogu čarobnjaka za podešavanje pomoću navigacionog točkića označite **Run Setup Wizard** (Pokreni čarobnjak za podešavanje).
2. Pritisnite navigacioni točkić.
3. Pročitajte uvodne informacije o čarobnjaku za podešavanja.
4. Pomoću navigacionog točkića označite **Next** (Sledeće).
5. Pritisnite navigacioni točkić.
6. Pratite uputstva na ekranu.

**Napomena:** Ako se dijalog čarobnjaka za podešavanja ne pojavi automatski, na početnom ekranu pritisnite taster . Kliknite na **Setup Wizard** (Čarobnjak za podešavanja).

Slika 6. Ekran čarobnjaka za podešavanja

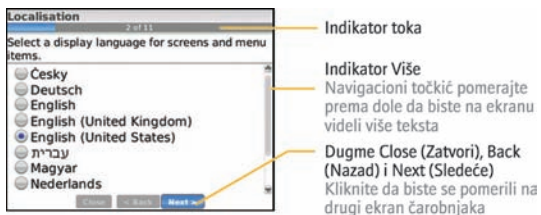

## Više informacija o opcijama za podešavanje e-pošte

Ako nista podesili e-adresu, možete to učiniti pomoću neke od sledećih opcija. U zavisnosti od dobavljača usluga, te opcije se mogu razlikovati.

- **BlackBerry Internet Service:** ovu opciju za podešavanje e-pošte možete koristiti da biste kreirali novu e-adresu za svoj uređaj, odnosno da biste ga povezali sa postojećom e-adresom ili sa više njih (najviše deset). Ovo je najuobičajenija opcija za pojedinačne korisnike. E-poštu možete podesiti tako što ćete na uređaju izabrati opciju **I want to create or add an email address** (Želim da kreiram e-adresu ili da je dodam) u čarobnjaku za podešavanje.
- **BlackBerry Enterprise Server:** ovu opciju za podešavanje e-pošte možete koristiti da biste povezali svoj uređaj sa nalogom e-pošte programa Microsoft® Outlook®, IBM® Lotus Notes® ili Novell® GroupWise®, kao i da biste iskoristili napredne mogućnosti bežične

sinhronizacije podataka. Ako ste od administratora sistema dobili lozinku za aktivaciju, nalog e-pošte možete podesiti tako što ćete na uređaju izabrati opciju **I want to use a work email account with a BlackBerry Enterprise Server** (Želim da koristim poslovni nalog e-pošte sa opcijom BlackBerry Enterprise Server) u čarobnjaku za podešavanje. Ako nemate lozinku za aktivaciju, obratite se administratoru sistema.

- **BlackBerry Desktop Redirector:** ovu opciju za podešavanje e-pošte možete koristiti da biste svoj uređaj povezali sa nalogom e-pošte programa Microsoft Outlook (instalacija za radne grupe). E-poštu možete podesiti tako što ćete instalirati paket BlackBerry® Desktop Software, a zatim izabrati opciju BlackBerry Desktop Redirector. Ako koristite ovu opciju za podešavanje e-pošte, računar mora biti uključen da biste primili e-poruke.

## Dodavanje ili kreiranje e-adrese pomoću čarobnjaka za podešavanje




1. U čarobnjaku za podešavanje na ekranu za podešavanje e-pošte izaberite opciju **I want to create or add an email address** (Želim da kreiram e-adresu ili da je dodam). Kliknite na dugme **Next** (Sledeće).
2. Kliknite na dugme **Next** (Sledeće).
3. Ako je potrebno, kliknite na dugme **Update now** (Ažuriraj odmah).

4. Ako je potrebno, kliknite na dugme **Create New Account** (Kreiraj novi nalog).
5. Da biste prihvatili uslove ugovora o licenciranju, kliknite na dugme **Yes** (Da). Kliknite na dugme **I Agree** (Saglasan sam).
6. Ako je potrebno, otkucajte korisničko ime i lozinku za prijavljivanje po izboru. Kliknite na dugme **Next** (Sledeće). Zabeležite svoje korisničko ime i lozinku za prijavljivanje i čuvajte te informacije na sigurnom mestu.
7. Pratite uputstva na ekranu.

# Naučite osnove



## Kretanje po ekranu

- Da biste otvorili listu aplikacija, na početnom ekranu pritisnite taster  .
- Za pomeranje pokazivača i označavanje stavki koristite navigacioni točkić.
- Za biranje stavki ili praćenje veza koristite navigacioni taster.
- Da biste promenili vrednost u nekom polju, izaberite to polje. Kliknite na vrednost.
- Da biste se vratili na prethodni ekran, pritisnite taster  .
- Da biste se vratili na početni ekran, pritisnite taster  .

Slika 7. Početni ekran




Slika 8. Lista aplikacija





Slika 9. Kretanje po ekranu




## Otvaranje menija

- Da biste otvorili meni sa svim dostupnim radnjama za označenu stavku u aplikaciji, pritisnite taster .

- Ako kliknete na stavku koja ima više uobičajenih radnji, pojavice se meni sa listom tih radnji. Da biste prikazali još dostupnih radnji za označenu stavku, pritisnite  Meni ili kliknite na **Full Menu** (Potpun meni).
- Da biste zatvorili meni, pritisnite taster .

Slika 10. Potpun meni



Slika 11. Kratak meni



# Osnove unosa teksta

## Indikatori unosa teksta



režim Shift












režim Alt



režim sa zaključanim brojevima

## Saveti za unos teksta

- Da biste otkucali veliko slovo, zadržite taster dok se ono ne pojavi ili pritisnite taster  i taster sa slovom.
- Da biste upisali alternativni znak na tasteru, pritisnite taster  i taster sa znakom. Na primer, da biste otkucali znak pitanja (?), pritisnite taster  i taster .
- Da biste otkucali simbol, pritisnite taster . Otkucajte slovo koje se nalazi ispod simbola.

- Da biste otkucali naglašeni znak ili posebni znak, držite taster sa slovom, pa pomerite navigacioni točkić ulevo ili udesno. Nakon što se naglašeni znak ili posebni znak pojavi, pustite taster. Na primer, da biste napisali ü, držite taster  i okrećite navigacioni točkić ulevo dok se ne pojavi slovo ü.
- Da biste uključili zaključavanje numeričke tastature, pritisnite taster  i taster . Da biste isključili zaključavanje numeričke tastature, pritisnite taster .

## Aplikacije

Provedite malo vremena da biste pregledali aplikacije koje su dostupne na BlackBerry® uređaju. Evo nekoliko aplikacija za početak.



Kliknite na ikonu **Setup Wizard** (Čarobnjak za podešavanje) da biste saznali više o unosu teksta, da biste promenili opcije i tako personalizovali uređaj, te da biste podesili e-adresu. Čarobnjak za podešavanje takođe sadrži veze ka informacijama o uobičajenim zadacima.



Izaberite opciju **Email Settings** (Postavke e-pošte) da biste podesili više e-adresa ili da biste izmenili opcije BlackBerry® Internet Service e-pošte.



Kliknite na ikonu **Browser** (Pregledač) ako želite da pregledate Web stranice ili da prikazete listu obeleživača iz pregledača.



Kliknite na ikonu **Call Log** (Evidencija poziva) da biste obavili poziv ili prikazali listu skorašnjih poziva.



Kliknite na ikonu **Camera** (Fotoaparat) ako želite da fotografirate.



Kliknite na ikonu **Video Camera** (Video kamera) ako želite da snimate video zapis.



Kliknite na ikonu **Media** (Multimedija) da biste prikazali sačuvane numere, zvukove zvona, video zapise ili slike.



Kliknite na ikonu **Messages** (Poruke) da biste prikazali listu poruka.



Kliknite na ikonu **Options** (Opcije) da biste prikazali glavnu listu opcija za uređaj. Iz menija u svakoj aplikaciji možete pristupiti dodatnim opcijama.



Kliknite na ikonu **Address Book** (Adresar) da biste prikazali listu kontakata ili da biste dodali novi kontakt.



Kliknite na ikonu **Help** (Pomoć) da biste prikazali korisničko uputstvo za uređaj.

## Indikatori statusa na početnom ekranu



alarm je postavljen



brojač propuštenih poziva

 brojač nepročitanih poruka	 slanje podataka
 propušten podsetnik iz kalendara	 primanje podataka
 poruka glasovne pošte	 roming
 Bluetooth® tehnologija je uključena	 upareno sa Bluetooth uređajem






## Indikatori statusa liste poruka

 nepročitana poruka	 MMS poruka
 pročitana poruka	 poslata poruka
 poruka sa prilogom	 slanje poruke je u toku
 poruka ima visok prioritet	 poruka nije poslata
 SMS tekstualna poruka	

## Indikatori statusa telefona

 propušten poziv	 primljen poziv
 odlazni poziv	

## Indikatori statusa u kalendaru




 podsetnik je postavljen	 sastanak
 ponavljajuća zakazana obaveza ili ponavljajući sastanak	 izuzetak za ponavljajuću zakazanu obavezu ili ponavljajući sastanak
 unos u kalendaru koji ima beleške	

## Indikatori statusa fotoaparata

 blic je uključen	 automatski režim za blic
 blic je isključen	 mala brzina zatvarača


## Indikatori jačine signala bežične mreže

Indikatori na početnom ekranu prikazuju jačinu signala za oblast u kojoj koristite svoj BlackBerry® uređaj.

<b>EDGE</b>	Možete koristiti telefon, razmenjivati e-poruke, PIN poruke, SMS tekstualne poruke, MMS poruke i koristiti pregledač sa brzom vezom za podatke.
<b>GPRS</b>	Možete koristiti telefon, razmenjivati e-poruke, PIN poruke, SMS tekstualne poruke, MMS poruke i koristiti pregledač.
<b>edge</b>	Možete koristiti telefon i razmenjivati SMS tekstualne poruke.
<b>GSM</b>	
<b>gprs</b>	
	Možete obavljati samo pozive za hitne slučajeve.
	Veza sa bežičnom mrežom je isključena.
	Ne nalazite se u oblasti koja je pokrivena signalom.


# Početak korišćenja uređaja

## Obavljanje poziva

1. Na početnom ekranu ili u telefonu obavite jednu od sledećih radnji:
  - Otkucajte broj telefona.
  - Upišite deo imena kontakta. Označite kontakt ili broj telefona.
2. Pritisnite taster .


Da biste prekinuli poziv pritisnite taster .

## Slanje e-poruke


1. U listi poruka pritisnite taster .
2. Kliknite na **Compose Email** (Kreiraj e-poruku).
3. U polju **To** (Za) obavite jednu od sledećih radnji:
  - Upišite e-adresu.
  - Upišite ime kontakta.
  - Upišite deo imena kontakta. Kliknite na kontakt.
4. Otkucajte poruku.

5. Pritisnite taster  .
6. Kliknite na dugme **Send** (Pošalji).

## Slanje SMS tekstualne poruke






1. U listi poruka pritisnite taster  .
2. Kliknite na **Compose SMS** (Kreiraj SMS poruku).
3. Obavite jednu od sledećih radnji:
  - Ako se kontakt ne nalazi u adresaru, kliknite na opciju **Use Once** (Upotrebi jednom). Upišite broj telefona za SMS poruku (uključite kôd zemlje i pozivni broj). Pritisnite navigacioni toččić.
  - Ako se kontakt nalazi u adresaru, kliknite na njega.
4. Otkucajte poruku.
5. Pritisnite navigacioni toččić.
6. Kliknite na dugme **Send** (Pošalji).

## Dodavanje kontakta

1. U adresaru pritisnite dugme  .
2. Kliknite na dugme **New Address** (Nova adresa).
3. Upišite informacije o kontaktu.

4. Kliknite na dugme **Menu** (Meni).
5. Kliknite na dugme **Save** (Sačuvaj).







## Fotografisanje

1. U aplikaciji za fotoaparata pritisnite navigacioni točkić.
2. Obavite jednu od sledećih radnji:
  - Da biste snimili novu fotografiju, kliknite na ikonu .
  - Da biste fotografiju postavili kao ID fotografiju pozivaoca ili kao pozadinu za početni ekran, kliknite na ikonu .
  - Da biste preimenovali i sačuvali sliku, kliknite na ikonu .
  - Da biste poslali sliku, kliknite na ikonu .
  - Da biste izbrisali sliku, kliknite na ikonu .

## Snimanje video zapisa


Proverite da li ste stavili memorijsku karticu u svoj BlackBerry® uređaj.

1. U aplikaciji video kamere, pritisnite navigacioni točkić.
2. Da biste pauzirali snimanje, pritisnite navigacioni točkić.
3. Obavite jednu od sledećih radnji:


- Da biste nastavili snimanje, kliknite na ikonu .
- Da biste prekinuli snimanje i sačuvali video zapis, kliknite na ikonu .
- Da biste reprodukovali video zapis, kliknite na ikonu .
- Da biste preimenovali i sačuvali video zapis, kliknite na ikonu .
- Da biste izbrisali video zapis, kliknite na ikonu .
- Da biste poslali video zapis, kliknite na ikonu .

## Posetite Web stranicu

U zavisnosti od dobavljača usluga, na vašem BlackBerry® uređaju može biti instalirano više pregledača. Više informacija u vezi sa troškovima za različite pregledače tražite od dobavljača usluga.

1. U pregledaču obavite jednu od sledećih radnji:
  - Ako je polje za Web adresu prikazano na ekranu, upišite Web adresu.
  - Ako polje za Web adresu nije prikazano na ekranu, pritisnite taster . Kliknite na dugme **Go To** (Idi na). Upišite Web adresu.
2. Pritisnite navigacioni točkić.

## Zakazivanje obaveza

1. U kalendaru pritisnite taster  .
2. Kliknite na opciju **New** (Novo).
3. Upišite željene informacije o obavezi.
4. Ako se obaveza ponavlja, promenite postavku u polju **Recurrence** (Ponavljanje).
5. Pritisnite taster **Menu** (Meni).
6. Kliknite na dugme **Save** (Sačuvaj).

## Uparivanje sa Bluetooth uređajem

Neki Bluetooth® uređaji poseduju bezbednosni kôd koji morate uneti da biste obavili uparivanje.

1. U aplikaciji za podešavanje Bluetooth tehnologije izaberite opciju **Search for devices from here** (Traži uređaje odavde) ili **Allow another device to find me** (Dozvoli drugim uređajima da pronađu moj uređaj).
2. Kliknite na dugme **OK** (U redu).
3. Ako je potrebno, kliknite na Bluetooth uređaj.
4. Ako je potrebno, upišite bezbednosni kôd za Bluetooth uređaj na svom BlackBerry® uređaju.

5. Ako je potrebno, upišite bezbednosni kôd za Bluetooth uređaj na Bluetooth uređaju.

## Više informacija o upotrebi uređaja sa računarom

Na računaru možete instalirati paket BlackBerry® Desktop Software, pa povezati svoj BlackBerry uređaj sa računarom da biste obavljali sledeće radnje:

- Punjenje baterije.
- Sinhronizacija podataka, kao što su kontakti, stavke iz kalendara, zadaci i beleške, između uređaja i računara.
- Pravljenje rezervnih kopija podataka i njihovo vraćanje.
- Prenos datoteka sa uređaja na računar i obrnuto.
- Dodavanje aplikacija na uređaj.
- Podešavanje i upravljanje prosleđivanjem e-poruka ili bežičnom sinhronizacijom kalendara, ukoliko dobijete takva uputstva od administratora.
- Podešavanje i upravljanje prosleđivanjem poruka pomoću opcije BlackBerry Desktop Redirector da bi se prosleđivale e-poruke iz naloga e-pošte u programu Microsoft® Outlook® (instalacija za radne grupe) koji se nalazi na serveru Microsoft Exchange Server verzija 5.5 ili na novijem.

Više informacija o sinhronizaciji podataka, pravljenju rezervnih kopija i njihovom vraćanju, dodavanju aplikacija i drugim funkcijama potražite u odeljku *BlackBerry Desktop Software u pomoći na mreži*.

## Sistemske zahteve

- Intel® kompatibilan 486 računar ili noviji koji podržava standard USB 1.1 ili noviji
- Microsoft® Windows® 2000 ili noviji
- BlackBerry® User Tools
- slobodan USB priključak

## Instalacija paketa BlackBerry Desktop Software

1. Proverite da li je uređaj BlackBerry® povezan sa računarnom.
2. Stavite *BlackBerry® User Tools* u disk jedinicu računara.
3. Kliknite na **BlackBerry Desktop Software**.
4. Pratite uputstva na ekranu dok se ne pojavi ekran „Setup Type“ (Tip podešavanja).
5. Na ekranu „Setup Type“ (Tip podešavanja) postupite na sledeći način:
  - Ako ne želite da koristite BlackBerry® Desktop Software za sinhronizaciju sertifikata između uređaja i računara, izaberite opciju **Typical** (Tipična). Kliknite na dugme **Next** (Sledeće).

- Ako želite da koristite BlackBerry Desktop Software za sinhronizaciju sertifikata između uređaja i računara, izaberite opciju **Custom** (Prilagođena). Kliknite na dugme **Next** (Sledeće). U padajućoj listi **Certificate Synchronization** (Sinhronizacija sertifikata) izaberite stavku **This feature, and all subfeatures, will be installed on local hard drive** (Ova funkcija i sve podfunkcije biće instalirane na čvrstom disku).
6. Pratite uputstva na ekranu.
  7. Nakon dovršetka instalacije, manji kraj USB kabla priključite u USB priključak na bočnoj strani uređaja.
  8. Veći kraj USB kabla priključite na USB priključak na računaru.

Ako se program BlackBerry® Desktop Manager ne otvori automatski, u traci zadataka kliknite na **Start > Programs > BlackBerry > Desktop Manager**.

## O promeni uređaja

Podatke sa svog BlackBerry® uređaja, Palm® uređaja ili sa uređaja koji pokreće Windows Mobile® možete uvesti u svoj novi BlackBerry uređaj pomoću čarobnjaka za promenu uređaja iz paketa BlackBerry® Desktop Manager. Više informacija o promeni uređaja potražite u odeljku *BlackBerry Desktop Software u pomoću na mreži*.

## Promena uređaja

Potvrdite da posedujete najnoviju verziju BlackBerry® Desktop Software.

1. Povežite trenutni uređaj sa računarnom.
2. Otvorite BlackBerry® Desktop Manager.
3. Kliknite na **Switch Device Wizard** (Čarobnjak za promenu uređaja).
4. Pratite uputstva na ekranu.

Ako obavljate prelazak sa BlackBerry uređaja koji je povezan sa uslugom BlackBerry® Internet Service, na novom BlackBerry uređaju u čarobnjaku za podešavanja otvorite ekran za podešavanje e-pošte. Ažurirajte PIN kôd uređaja.

## Prenos datoteka između uređaja i računara pomoću programa Roxio Media Manager

1. Povežite svoj BlackBerry® uređaj sa računarnom.
2. Na računaru otvorite BlackBerry® Desktop Manager.
3. Dvapat kliknite na **Media Manager** (Menadžer za multimediju).
4. Prevucite datoteku ili fasciklu sa jedne lokacije na drugu.

Više informacija o prenosu multimedijalnih datoteka i upravljanju njima potražite u pomoći na mreži, u odeljku Roxio® Media Manager.

## Sinhronizacija podataka između uređaja i računara.

1. Povežite svoj BlackBerry® uređaj sa računarom.
2. Pokrenite program BlackBerry® Desktop Manager.
3. Kliknite na opciju **Synchronize** (Sinhronizuj).
4. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored željenih radnji.
5. Kliknite na opciju **Synchronize** (Sinhronizuj).


## Umetanje memorijske kartice

Ako želite da povećate kapacitet memorije za skladištenje multimedijalnih datoteka, kao što su muzičke numere, zvukovi zvona, video zapisi ili slike na svom BlackBerry® uređaju, možete koristiti microSD kartice. Memorijsku karticu ćete možda morati da kupite odvojeno.

1. Pritisnite dugme za otvaranje poklopca baterije.
2. Skinite poklopac baterije.
3. Ako je baterija umetnuta, uklonite je.
4. Povucite vratanca koja drže memorijsku karticu prema šarkama kako biste ih oslobodili.
5. Otvorite vratanca koja drže memorijsku karticu.

6. Postavite memorijsku karticu u slot na vratancima koja drže memorijsku karticu tako da se metalni konektori na memorijskoj kartici nađu uz metalne kontakte na vašem uređaju kada se vratanca koja drže memorijsku karticu zatvore.
7. Zatvorite vratanca koja drže memorijsku karticu.
8. Gurnite vratanca koja drže memorijsku karticu od šarki kako biste ih zabravili.
9. Postavite bateriju tako da metalni kontakti na njoj budu poravnati sa metalnim kontaktima na uređaju.
10. Gurnite poklopac baterije na mesto dok ne čujete klik.

Slika 12. Umetanje memorijske kartice

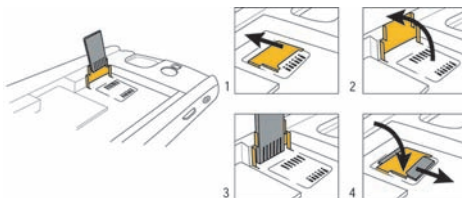

## Pronađite dodatne informacije

- Da biste pregledali korisnički priručnik za svoj BlackBerry® uređaj, izaberite opciju **Help** (Pomoć) na listi aplikacija ili u meniju aplikacije.
- Da biste pregledali priručnik BlackBerry® 101, korisnički priručnik, brošuru sa bezbednosnim informacijama i informacijama o proizvodu ili ugovor o licenciranju za softver i garanciju za svoj uređaj, ubacite *BlackBerry® User Tools* koji ste dobili uz uređaj u optički uređaj na računaru.
- Da biste pronašli informacije o bežičnoj mreži ili o uslugama u vezi sa njom, posetite Web stranicu svog dobavljača usluga.
- Da biste pronašli softver, igre i dodatnu opremu za svoj uređaj, posetite lokaciju [www.discoverblackberry.com](http://www.discoverblackberry.com).
- Za kupovinu dodatnog pribora za uređaj obratite se dobavljaču usluga ili posetite Web stranicu [www.shopblackberry.com](http://www.shopblackberry.com).

# Rešavanje problema

## Ne mogu da se povežem sa bežičnom mrežom

Pokušajte jedno od sledećih rešenja:

- Proverite da li je SIM kartica ispravno postavljena u BlackBerry® uređaj.
- Uverite se da ste uključili uslugu bežičnog povezivanja.

## Ne mogu da povežem uređaj sa e-adresom


Pokušajte jedno od sledećih rešenja:



- Na ekranu za podešavanje e-pošte, proverite da li ste ispravno uneli sve informacije o e-adresi.
- Proverite da li je e-adresa povezana sa podržanim nalogom e-pošte (na primer, POP3 nalog e-pošte ili IMAP nalog e-pošte). Da biste dobili više informacija o podržanim nalogima e-pošte, obratite se svom dobavljaču usluga.
- Ako želite da dodate Microsoft® Outlook® ili IBM® Lotus Notes® poslovni nalog e-pošte na BlackBerry® uređaj, na svom računaru u pretraživaču se prijavite na Web stranicu za podešavanje e-pošte

preko Web adrese koju ste dobili od svog dobavljača usluga, a zatim dodajte radnu e-adresu. Da biste se prijavili, morate imati korisničko ime i lozinku. Korisničko ime i lozinku možete kreirati u čarobnjaku za podešavanja na ekranu za podešavanje e-pošte.

## Ne mogu da šaljem niti primam poruke

Pokušajte jedno od sledećih rešenja:

- Uverite se da je BlackBerry® uređaj povezan sa bežičnom mrežom. Ako se ne nalazite u oblasti koja je pokrivena bežičnom mrežom, uređaj bi trebalo da pošalje poruke kada se vratite u oblast koja je pokrivena bežičnom mrežom.
- Ako ste kreirali e-adresu ili ako ste dodali postojeću e-adresu na svoj uređaj pomoću ekrana za podešavanje e-pošte u čarobnjaku za podešavanja, proverite da li ste dobili poruku za aktivaciju od usluge BlackBerry® Internet Service. Ako niste dobili poruku za aktivaciju (za prijem te poruke će možda biti potrebno malo vremena), u čarobnjaku za podešavanja otvorite ekran za podešavanje e-pošte kako biste poslali servisnu knjigu na svoj uređaj.
- Ako niste dobili poruku za registraciju sa bežične mreže, registrujte uređaj. U opcijama za uređaj, kliknite na dugme **Advanced Options** (Napredne opcije). Kliknite na **Host Routing Table** (Tabela za rutiranje na hostu). Pritisnite taster . Kliknite na dugme **Register Now** (Registruj odmah).

- Ako ste menjali uređaje, proverite da li ste na novi uređaj preneli uslugu za e-poštu. Da biste preneli uslugu za e-poštu na svoj novi uređaj, u čarobnjaku za podešavanja otvorite ekran za podešavanje e-pošte. Ako ste pri podešavanju e-pošte na svom uređaju kreirali korisničko ime i lozinku, unesite informacije za prijavljivanje. Pritisnite taster  . Kliknite na dugme **Change Device** (Promeni uređaj). Ako pri podešavanju e-pošte niste kreirali korisničko ime i lozinku, pratite uputstva na ekranu.
- Ako u meniju nema opcije za slanje poruka, proverite da li ste dodali e-adresu ili PIN kôd kontakta.
- Ponovo pošaljite poruku. Otvorite poruku. Pritisnite taster  . Kliknite na dugme **Resend** (Ponovo pošalji).
- Ako koristite filtere za e-poruke, proverite da li su njihove opcije ispravno podešene.

## Ne mogu da obavljam pozive

Pokušajte jedno od sledećih rešenja:

- Uverite se da je BlackBerry® uređaj povezan sa bežičnom mrežom.
- Ako ne možete da obavljate pozive dok je uključeno fiksno pozivanje, uverite se da se broj telefona kontakta nalazi u listi za fiksno pozivanje ili isključite fiksno pozivanje.

- Ako ste otputovali u inostranstvo, a niste promenili opcije za inteligentno pozivanje, otkucajte ceo broj telefona, uključujući kôd zemlje i pozivni broj.
- Ako ne možete da primate pozive, uverite se da su isključene opcije za blokiranje poziva i za prosleđivanje poziva.
- Ako vaša SIM kartica podržava više od jednog broja telefona, ali vi imate samo jedan broj, uverite se da je on postavljen kao primarni broj.

# Pravna napomena

©2008 Research In Motion Limited. Sva prava zadržana. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® i odgovarajući žigovi, imena i logotipi predstavljaju vlasništvo kompanije Research In Motion Limited i registrovani su i/ili se koriste kao žigovi u SAD, Kanadi i u drugim zemljama.

Bluetooth je žig kompanije Bluetooth SIG. IBM, Domino, Lotus i Lotus Notes su žigovi korporacije International Business Machines Corporation. Intel je žig korporacije Intel Corporation. Microsoft, Outlook i Windows su žigovi korporacije Microsoft Corporation. Novell i GroupWise su žigovi kompanije Novell, Inc. Roxio je žig kompanije Sonic Solutions. Svi ostali zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

Delovi paketa BlackBerry® Device Software zaštićeni su autorskim pravom — © 2007-2008 The FreeType Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)). Sva prava zadržana.

BlackBerry smartphone i drugi uređaji i/ili pripadajući softver zaštićeni su zakonom o autorskim pravima, međunarodnim ugovorima i različitim patentima, uključujući jedan od sledećih patenata u SAD ili više njih : 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Ostali patenti su registrovani ili čekaju na registraciju u SAD i drugim zemljama širom sveta. Posetite lokaciju [www.rim.com/patents](http://www.rim.com/patents) da biste videli listu RIM (kao što je u daljem tekstu definisano) patenata.

Ova dokumentacija, uključujući i svu dokumentaciju koja je ovde navedena u vidu referenci poput one koju je [www.blackberry.com/docs](http://www.blackberry.com/docs) učinio dostupnom obezbeđena je „U VIĐENOM STANJU“, odnosno „U DOSTUPNOM STANJU“ i bez postavljanja ikakvih uslova, podrške, garancije i izjave kompanije Research In Motion Limited i njoj pridruženih kompanija („RIM“), a RIM ne preuzima odgovornost ni za kakve pravopisne, tehničke i druge greške, nepreciznosti i nedostatke u ovoj dokumentaciji. U cilju zaštite vlasništva kompanije RIM, njenih poverljivih informacija i/ili poslovnih tajni, ova dokumentacija možda sadrži uopštene opise nekih aspekata RIM tehnologije. Kompanija RIM zadržava pravo da povremeno menja informacije koje se nalaze u ovoj dokumentaciji; međutim, kompanija RIM se ne obavezuje da će vam na vreme obezbediti te izmene, ispravke, poboljšanja ili druge dodatke za ovu dokumentaciju niti da će ih uopšte obezbediti.

Ova dokumentacija možda sadrži reference na nezavisne izvore informacija, hardvera, softvera, proizvoda ili usluga, poput komponenti i sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i nezavisnih Web lokacija (u daljem tekstu „Proizvodi i usluge nezavisnih kompanija“). Kompanija RIM ne kontroliše Proizvode i usluge nezavisnih kompanija niti je odgovorna za njih, a to se, bez ograničenja, odnosi na sadržaj, tačnost, usklađenost sa zakonom o autorskim pravima, kompatibilnost, performanse, pouzdanost, legalnost, pristojnost, veze i sve druge aspekte Proizvoda i usluga nezavisnih kompanija. Postojanje reference u ovom dokumentu na Proizvode i usluge nezavisnih kompanija ne ukazuje na to da kompanija RIM na bilo koji način podržava Proizvode u usluge nezavisnih kompanija niti te kompanije.

OSIM DO MERE KOJA JE IZRIČITO ZABRANJENA POMOĆU PRIMENLJIVOG ZAKONA U VAŠOJ NADLEŽNOSTI, NA OVAJ NAČIN SE ISKLJUČUJU SVI USLOVI, PODRŠKA, GARANCIJE I IZJAVE, IZRIČITE ILI NAGOVEŠTENE, ŠTO, BEZ OGRANIČENJA OBUHVATA, SVE USLOVE, PODRŠKU, GARANCIJE, IZJAVE I GARANCIJE O TRAJNOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI UPOTREBU, POGODNOSTI ZA PRODAJU, KVALITET ZA PRODAJU, NEKRŠENJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET ILI NASLOV, KOJE PROIZILAZE IZ STATUTA, OBIČAJA, TOKA RADA ILI TRGOVINE ILI ONIH KOJI SU U VEZI SA DOKUMENTACIJOM I NJENOM UPOTREBOM, SA PERFORMANSAMA SOFTVERA, HARDVERA I USLUGA ILI NJIHOVIM NEDOSTATKOM I PROIZVODIMA I USLUGAMA NEZAVISNIH KOMPANIJA KOJI SU NAVEDENI OVDE. MOGUĆE JE DA IMATE I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU U ZAVISNOSTI OD DRŽAVE ILI PROVINCIJE. NEKE NADLEŽNOSTI MOŽDA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE NITI OGRANIČAVANJE NAGOVEŠTENE GARANCIJE I USLOVA. DO MERE KOJU DOZVOLJAVA ZAKON, SVE NAGOVEŠTENE GARANCIJE ILI USLOVI U VEZI SA DOKUMENTACIJOM, DO MERE DA NE MOGU BITI ISKLJUČENI KAO ŠTO JE NAVEDENO IZNAD, ALI MOGU BITI OGRANIČENI, NA OVAJ NAČIN OGRANIČAVAJU SE NA DEVEDESET (90) DANA OD DATUMA PRVE NABAVKE DOKUMENTACIJE ILI STAVKE KOJA PREDSTAVLJA PREDMET ZAHTEVA.

DO MAKSIMALNE MERE KOJA JE DOZVOLJENA PRIMENLJIVIM ZAKONOM U VAŠOJ NADLEŽNOSTI, KOMPANIJA RIM SE NI U KOM SLUČAJU NE MOŽE SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVU VRSTU ŠTETE U VEZI SA OVOM DOKUMENTACIJOM ILI NJENOM UPOTREBOM,

SA PERFORMANSAMA SOFTVERA, HARDVERA I USLUGA ILI NJIHOVIM NEDOSTATKOM I PROIZVODIMA I USLUGAMA NEZAVISNIH KOMPANIJA KOJI SU NAVEDENI OVDE, ŠTO, BEZ OGRANIČENJA, OBUHVATA SLEDEĆE VRSTE ŠTETE: DIREKTNU, POSLEDIČNU, PRIMERENU, SLUČAJNU, INDIRECTNU, POSEBNU, KRIVIČNU ILI ŠTETU SA OTEŽAVAJUĆIM OKOLNOSTIMA, ŠTETU U VEZI SA GUBITKOM PROFITA ILI PRIHODA, NEUSPEHA REALIZOVANJA OČEKIVANIH UŠTEDA, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA, GUBITAK POSLOVNIH PRILIKA, OŠTEĆENJE PODATAKA ILI NJIHOV GUBITAK, NEUSPEH SLANJA ILI PRIJEMA PODATAKA, PROBLEME U VEZI SA APLIKACIJAMA KOJE SE KORISTE SA RIM PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, TROŠKOVE ZBOG PRESTANKA RADA, GUBITAK UPOTREBNE VREDNOSTI RIM PROIZVODA I USLUGA ILI BILO KOJEG NJIHOVOG DELA ILI USLUGA U REALNOM VREMENU, TROŠKOVA ZAMENE ROBE, TROŠKOVA NADOKNADE, PROSTORIJA ILI USLUGA, TROŠKOVA KAPITALA ILI SLIČNIH NOVČANIH GUBITAKA, BEZ OBZIRA DA LI JE TA ŠTETA PREDVIĐENA ILI NEPREDVIĐENA, PA ČAK I AKO JE KOMPANIJA RIM UPOZNATA SA MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.

DO MAKSIMALNE MERE KOJA JE DOZVOLJENA PRIMENLJIVIM ZAKONOM U VAŠOJ NADLEŽNOSTI, KOMPANIJA RIM PREMA VAMA NEĆE IMATI DRUGE OBAVEZE, DUŽNOSTI NITI ODGOVORNOST U VEZI SA UGOVOROM, KRIVICOM ILI DRUGE, A TO PODRAZUMEVA I ODGOVORNOST ZA NEMAR ILI STROGU ODGOVORNOST.

OVDE NAVEDENA OGRANIČENJA, ISKLJUČENJA I ODRICANJE OD PRAVA PRIMENJIVAĆE SE: (A) BEZ OBZIRA NA PRIRODU UZROKA RADNJE, POTRAŽNJE ILI RADNJE OD STRANE VAS, ŠTO OBUHVATA, ALI NIJE OGRANIČENO NA KRŠENJE UGOVORA, NEMAR KRIVICU, STROGU ODGOVORNOST NITI NA BILO KOJU DRUGU PRAVNU TEORIJU, A IMAĆE PREDNOST NAD FUNDAMENTALNIM KRŠENJEM SVRHE OVOG UGOVORA, NJENOG NEUSPEHA ILI BILO KOJEG REŠENJA KOJE JE OVDE NAVEDENO; I (B) NA KOMPANIJU RIM I SA NJOM POVEZANE KOMPANIJE, NJIHOVE SLEDBENIKE, IMENOVANE OSOBE, AGENTE, DOBAVLJAČE (ŠTO OBUHVATA DOBAVLJAČA USLUGA U VEZI SA SIGNALOM), AUTORIZOVANE DISTRIBUTERE KOMPANIJE RIM (TAKOĐE OBUHVATA DOBAVLJAČE USLUGA U VEZI SA SIGNALOM) I NJIHOVE POŠTOVANE DIREKTORE, ZAPOSLENE I NEZAVISNE KONSULTANTE.

PORED OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA KOJA SU NAVEDENA IZNAD, DIREKTORI, ZAPOSLENI, AGENTI, DISTRIBUTERI, DOBAVLJAČI I NEZVISNI KONSULTANTI KOMPANIJE RIM NI U KOM SLUČAJU NE MOGU SE SMATRATI ODGOVORNIM ZA SITUACIJE KOJE SU NASTALE KAO POSLEDICA OVE DOKUMENTACIJE ILI SU SA NJOM POVEZANE.

Pre prijave za, instalacije ili upotrebe Proizvoda i usluga nezavisnih kompanija, odgovorni ste za proveru da li vaš dobavljač usluga u vezi sa mrežom podržava sve njihove funkcije. Instalacija i upotreba Proizvoda i usluga nezavisnih kompanija sa RIM proizvodima i uslugama može zahtevati dodatne patente, zaštićene žigove, autorska prava i druge licence kako bi se izbeglo kršenje prava nezavisnih kompanija. Isključivo vi ste odgovorni za utvrđivanje da li želite da koristite Proizvode i usluge nezavisnih kompanija, kao i da li su za to

potrebne licence nezavisnih kompanija. Ako su potrebne, vi ste odgovorni za njihovu nabavku. Proizvode i usluge nezavisnih kompanija ne bi trebalo da instalirate niti da koristite dok ne nabavite potrebne licence. Svi proizvodi i usluge nezavisnih kompanija koje se isporučuju sa proizvodima i uslugama kompanije RIM obezbeđuju se kako bi vama bilo lakše, a isporučuju se „U VIĐENOM STANJU“, bez izričitih ili nagoveštenih uslova, podrške, garancija ili predstavljanja od strane kompanije RIM, a kompanija RIM ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa tim. Upotreba Proizvoda i usluga nezavisnih kompanija podleže uslovima posebnih licenci i drugih primenljivih ugovora, osim mera koje su izričito pokriveno licencom ili drugim ugovorom sa kompanijom RIM.

Uslovi korišćenja bilo kojeg RIM proizvoda ili usluge navedeni su u drugoj licenci ili u drugom primenljivom ugovoru sa kompanijom RIM. NIŠTA U OVOM DOKUMENTU NIJE ZAMIŠLJENO KAO ZAMENA ZA IZRIČITE PISANE UGOVORE NITI GARANCIJE KOJE JE KOMPANIJA RIM NAMENILA ZA DELOVE BILO KOJEG RIM PROIZVODA ILI USLUGE, OSIM OVE DOKUMENTACIJE.

Research In Motion Limited  
295 Phillip Street  
Waterloo, ON N2L 3W8  
Canada

Research In Motion UK Limited  
200 Bath Road

Slough, Berkshire SL1 3XE  
United Kingdom

Objavljeno u Kanadi